



# LightED

series

FICHA TÉCNICA

PANEL LED UGR-19

20 / 09 / 2017




## PANEL LED UGR-19

Panel LED UGR<19

40W 60x60

4000K

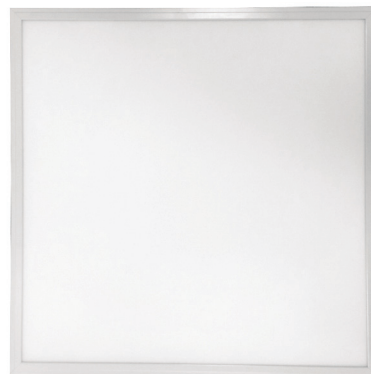

### Descripción del Producto

Gracias a la tecnología LED SMD, este nuevo panel le proporciona una iluminación más uniforme en toda la estancia.

Con UGR<19 y cristal microprismático, le proporciona un mayor confort visual, al minimizar los reflejos. Incluyen el driver integrado. De conexión rápida.

### Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (30.000h)
- No regulables
- No direccionales
- Clase Energética A+

### Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico y profesional

### Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2006/95/EC**
- **EMC Directive 2004/108/EC**

### Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **3 años** desde la fecha de compra del mismo.



## Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Kelvin	Embalaje
67429	PA60x60 40W 40K UGR19	40W	4000K	1

## Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Ra	Apertura	Grado IP	Clase
220-240	50/60 Hz	40W	40kWh/1000h	3040lm	80	120°	IP20	A+

\*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

## Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
30.000h	15.000	80% a las 6000h	<0,5 segundos	<1 segundo

## Dimensiones

595 x 595 mm

\*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.